Schaltabstand Sn (Bezug St37)

- **Hochflexibles Kabel**
- **Metallstecker**
- **Integrierter Verstärker**
- **Kurzschlussschutz**
- **Einschaltimpulsunterdrückung**
- **LED / Ring-LED**

Abkürzungen

Sn = Nennschaltabstand
b = bündig in Metall
nb = nicht bündig in Metall
qb = quasi bündig in Metall
VA = rostfreier Stahl
Ms = Messing vernickelt
Ks = Kunststoff
Al = Aluminium eloxiert

Operating distance Sn (ref. ST37)

- **Cable, highly flexible**
- **Metal plug**
- **Integrated amplifier**
- **Short-circuit protection**
- **Starting pulse suppression**
- **LED / ring- LED**

Abbreviations

Sn = Nominal operating distance
b = Flush-fitted in metal
nb = Non flush-fitted in metal
qb = Quasi flush-fitted in metal
VA = Stainless steel
Ms = Brass nickel-plated
Ks = Plastic
Al = Anodized aluminium

Anschlussschema
Connection diagram





nur / only UCC ... S



nur / only UCC ... O



nur / only DCCR 44 K ...



nur / only
DCC ... POK-IBSL / DCC ... NOK-IBSL /
DCCK ... POK-IBSL / DCCK ... NOK-IBSL /
D7C ... POK-IBSL / D7C ... NOK-IBSL
mit M12-Steckverbinder /
with connector M12

BN = Braun / brown
BK = Schwarz / black
BU = Blau / blue
WH = Weiß / white

Technische Daten (typ.)	**Technical data (typ.) +20 °C, 24 V DC**
Schaltabstand	Operating distance
Normmessplatte	Standard measuring plate
Betriebsspannung	Service voltage
Ausgang / Ausgangsstrom	Output /output current
Eigenstromaufnahme	Internal power consumption
Spannungsfall	Voltage drop
Schaltfrequenz	Operating frequency
Schalthysterese	Switching hysteresis
Umgebungstemperatur	Ambient temperature
Isolationsspannungsfestigkeit	Insulation voltage endurance
Schutzart	Protection class
Gehäusematerial	Housing material
Kabel	Cable
Bestelltabelle	**Purchase order table**
DC pnp Schließer	DC pnp NO
DC pnp Öffner	DC pnp NC
DC npn Schließer	DC npn NO
DC npn Öffner	DC npn NC
Analogausgang	Analog output
Ausgangsschaltung nach NAMUR	Output circuit acc. to NAMUR
Zubehör	**Accessories**
Anschlusskabel (separates Datenblatt)	Connection cables (separate data-sheet)
Anschlusskabel (separates Datenblatt)	Connection cables (separate data-sheet)

qb 3 mm	qb 3 mm	qb 3 mm	qb 4 mm	qb 4 mm	qb 4 mm
					
M8x1 Einbauhinweise siehe Seite 93 ② Installation notes see page 93 ②	**M8x1** Einbauhinweise siehe Seite 93 ② Installation notes see page 93 ②	**M8x1** Einbauhinweise siehe Seite 93 ② Installation notes see page 93 ②	**M8x1** Einbauhinweise siehe Seite 102 ⑪ Installation notes see page 102 ⑪	**M8x1** Einbauhinweise siehe Seite 102 ⑪ Installation notes see page 102 ⑪	**M8x1** Einbauhinweise siehe Seite 102 ⑪ Installation notes see page 102 ⑪
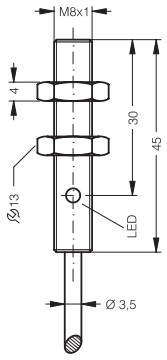	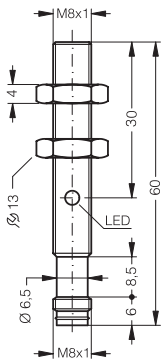	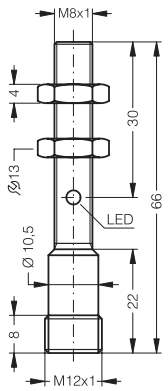	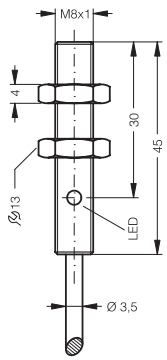	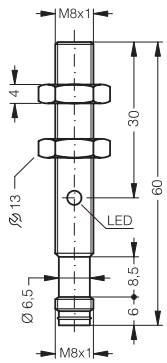	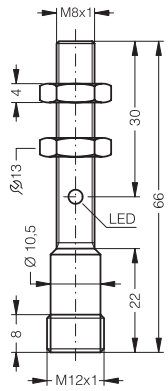
mm (typ.) CAD ⇨ www.di-soric.de	mm (typ.) CAD ⇨ www.di-soric.de	mm (typ.) CAD ⇨ www.di-soric.de	mm (typ.) CAD ⇨ www.di-soric.de	mm (typ.) CAD ⇨ www.di-soric.de	mm (typ.) CAD ⇨ www.di-soric.de
3 mm	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm
9 x 9 x 1 mm	9 x 9 x 1 mm	9 x 9 x 1 mm	16 x 16 x 1 mm	16 x 16 x 1 mm	16 x 16 x 1 mm
10 ... 30 V DC	10 ... 30 V DC	10 ... 30 V DC	10 ... 30 V DC	10 ... 30 V DC	10 ... 30 V DC
pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA
< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V
1.000 Hz	1.000 Hz	1.000 Hz	500 Hz	500 Hz	500 Hz
5 %	5 %	5 %	10 %	10 %	10 %
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
500 V	500 V	500 V	500 V	500 V	500 V
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Ms	Ms	Ms	Ms	Ms	Ms
2,0 m, PVC	–	–	2,0 m, PVC	–	–
DCC 08 M 03 PSLK	**DCC 08 M 03 PSK-TSL**	**DCC 08 M 03 PSK-IBSL**	**DCC 08 M 04 PSLK**	**DCC 08 M 04 PSK-TSL**	**DCC 08 M 04 PSK-IBSL**
DCC 08 M 03 POLK	DCC 08 M 03 POK-TSL	DCC 08 M 03 POK-IBSL	DCC 08 M 04 POLK	DCC 08 M 04 POK-TSL	DCC 08 M 04 POK-IBSL
DCC 08 M 03 NSLK	DCC 08 M 03 NSK-TSL	DCC 08 M 03 NSK-IBSL	DCC 08 M 04 NSLK	DCC 08 M 04 NSK-TSL	DCC 08 M 04 NSK-IBSL
DCC 08 M 03 NOLK	DCC 08 M 03 NOK-TSL	DCC 08 M 03 NOK-IBSL	DCC 08 M 04 NOLK	DCC 08 M 04 NOK-TSL	DCC 08 M 04 NOK-IBSL
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	**TK ...**	**VK ...** (Schließer / NO)	–	**TK ...**	**VK ...** (Schließer / NO)
–	–	**VK .../4** (Öffner / NC)	–	–	**VK .../4** (Öffner / NC)