

Induktive Näherungsschalter | Inductive proximity switches

b 15 mm



nb 40 mm




nb 50 mm



120 x 40 x 40 mm


Einbauhinweise
siehe Seite 91 ①
Installation notes
see page 91 ①

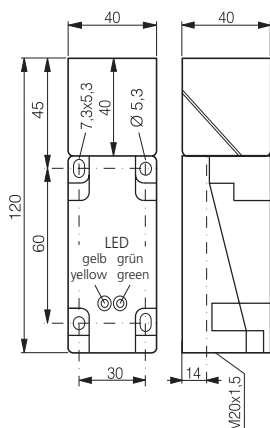

mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

120 x 40 x 40 mm


Einbauhinweise
siehe Seite 91 ①
Installation notes
see page 91 ①

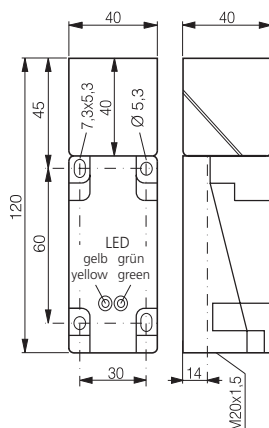

mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

41 x 60 x 77 mm

Einbauhinweise
siehe Seite 91 ①
Installation notes
see page 91 ①

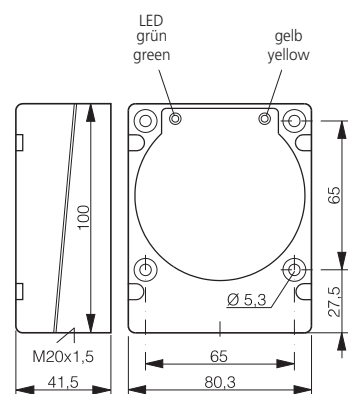

mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

15 mm
45 x 45 x 1 mm
15 ... 34 VDC
200 mA (50 °C) / 150 mA (85 °C), NO/NC
< 25 mA (24 VDC) / < 40 mA (34 VDC)
< 2,5 V
100 Hz
20 %
-25 ... +85 °C
500 V
IP 65
PBTP

40 mm
120 x 120 x 1 mm
10 ... 65 VDC
300 mA
< 20 mA
< 2,5 V
20 Hz
20 %
-25 ... +85 °C
500 V
IP 65
PBTP

50 mm
150 x 150 x 1 mm
10 ... 65 VDC
300 mA
< 20 mA
< 2,5 V
20 Hz
20 %
-25 ... +85 °C
500 V
IP 65
PBTP

DCCR 40 K 15 PSK-KL

DCCR 40 K 15 NSK-KL

DCCR 40 K 40 PSK-KL

DCCR 60 K 50 PSK-KL