


Induktive Näherungsschalter in lebensmittelechter und meerwasserfester Ausführung Inductive proximity switches, food-safe and seawater resistant


- Für die Lebensmittelindustrie
- Für Meerwasseranwendungen
- Großer Schaltabstand auf Stahl und Aluminium
- Geschlossene Ganzstahlhülse
- Schutzart IP 68 und IP 69K
- Anschlusskabel aus TPE-S

- For food industry
- For seawater applications
- Large sensing range to steel and aluminium
- All stainless steel housing
- Protection class IP 68 and IP 69K
- Connecting cable made of TPE-S


b 6 mm




b 6 mm




nb 10 mm



nb 10 mm




M12x1 / 80 bar
Einbauhinweise
siehe Seite 107 ⁽¹⁶⁾
Installation notes
see page 107 ⁽¹⁶⁾

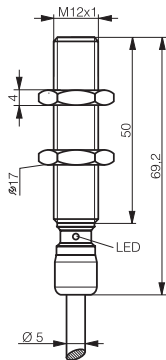


mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M12x1 / 80 bar
Einbauhinweise
siehe Seite 107 ⁽¹⁶⁾
Installation notes
see page 107 ⁽¹⁶⁾




mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M12x1 / 80 bar
Einbauhinweise
siehe Seite 107 ⁽¹⁶⁾
Installation notes
see page 107 ⁽¹⁶⁾

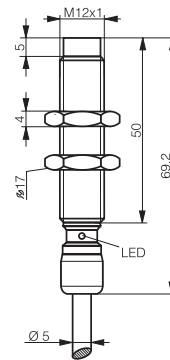

mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M12x1 / 80 bar
Einbauhinweise
siehe Seite 107 ⁽¹⁶⁾
Installation notes
see page 107 ⁽¹⁶⁾



mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

6 mm	6 mm	10 mm	10 mm
18 x 18 x 1 mm	18 x 18 x 1 mm	30 x 30 x 1 mm	30 x 30 x 1 mm
10...30 VDC	10...30 VDC	10...30 VDC	10...30 VDC
pnp, 200 mA	pnp, 200 mA	pnp, 200 mA	pnp, 200 mA
< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V
600 Hz	600 Hz	400 Hz	400 Hz
< 15 %	< 15 %	< 15 %	< 15 %
-25...+85 °C	-25...+85 °C	-25...+85 °C	-25...+85 °C
500 V	500 V	500 V	500 V
IP 68 + IP 69K	IP 68 + IP 69K	IP 68 + IP 69K	IP 68 + IP 69K
1.4435	1.4435	1.4435	1.4435
2,0 m, TPE-S	–	2,0 m, TPE-S	–

DCC 12 VL 06 PSLK

DCC 12 VL 06 POLK

DCC 12 VL 06 NSLK

DCC 12 VL 06 NOLK

–

–

–

–

DCC 12 VL 06 PSK-IBSL

DCC 12 VL 06 POK-IBSL

DCC 12 VL 06 NSK-IBSL

DCC 12 VL 06 NOK-IBSL

–

–

–

–

DCC 12 VL 10 PSLK

DCC 12 VL 10 POLK

DCC 12 VL 10 NSLK

DCC 12 VL 10 NOLK

–

–

–

–

DCC 12 VL 10 PSK-IBSL

DCC 12 VL 10 POK-IBSL

DCC 12 VL 10 NSK-IBSL

DCC 12 VL 10 NOK-IBSL

–

–

–

–

– VK... (Schließer / NO) –
– VK.../4 (Öffner / NC) –

– VK... (Schließer / NO) –
– VK.../4 (Öffner / NC) –