

Induktive Näherungsschalter, druckfest | Inductive proximity switches, pressure resistant

b 1,5 mm




b 1,5 mm




b 1,5 mm



b 3 mm




M12x1
500 bar, IP 68
Einbauhinweise
siehe Seite 99 ⑦
Installation notes
see page 99 ⑦

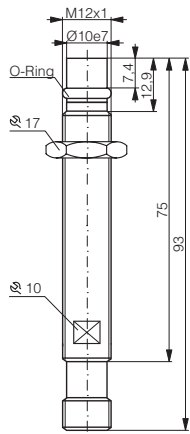


mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M12x1
500 bar, IP 68
Einbauhinweise
siehe Seite 99 ⑦
Installation notes
see page 99 ⑦

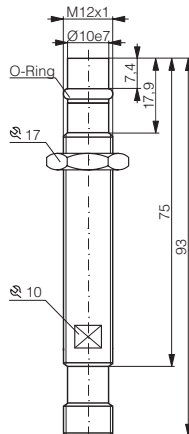


mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M12x1
500 bar, IP 68
Einbauhinweise
siehe Seite 99 ⑦
Installation notes
see page 99 ⑦

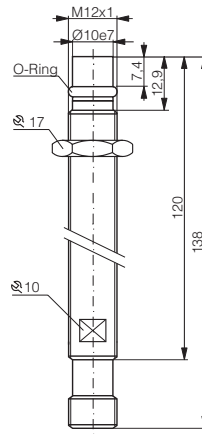

mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M14x1,5
500 bar, IP 68
Einbauhinweise
siehe Seite 99 ⑦
Installation notes
see page 99 ⑦

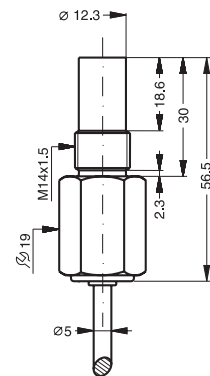

mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	3 mm
10 x 10 x 1 mm	10 x 10 x 1 mm	10 x 10 x 1 mm	14 x 14 x 1 mm
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA
< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V
600 Hz	600 Hz	600 Hz	500 Hz
10 %	10 %	10 %	10 %
-25 ... +80 °C	-25 ... +80 °C	-25 ... +80 °C	-25 ... +80 °C
500 V	500 V	500 V	500 V
IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
VA / ZrO ₂ -Keramik	VA / ZrO ₂ -Keramik	VA / ZrO ₂ -Keramik	VA / ZrO ₂ -Keramik
–	–	–	2,0 m, PUR

DCC 12 V 1.5 PSK-IBSL 500/93	DCC 12 V 1.5 PSK-IBSL 500/93/17.9	DCC 12 V 1.5 PSK-IBSL 500/138	DCC 14 V 03 PSK 500
–	–	–	–
DCC 12 V 1.5 NSK-IBSL 500/93	DCC 12 V 1.5 NSK-IBSL 500/93/17.9	DCC 12 V 1.5 NSK-IBSL 500/138	DCC 14 V 03 NSK 500
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
VK ...	VK ...	VK ...	–
–	–	–	–