



Induktive Näherungsschalter, hochtemperaturfest Inductive proximity switches, high-temperature resistant

b 10 mm

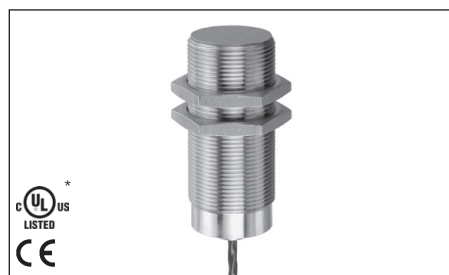

b 10 mm

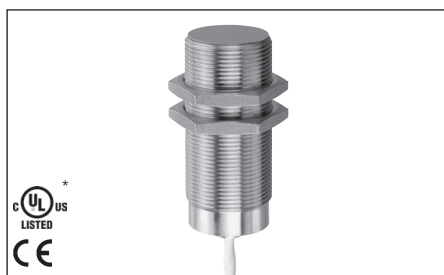


nb 15 mm



M30x1,5 / 180 °C

Einbauhinweise siehe Seite 106 ⁽¹⁵⁾

Installation notes see page 106 ⁽¹⁵⁾

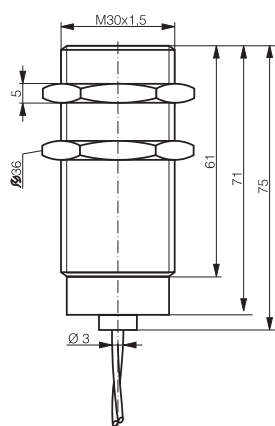

mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de


M30x1,5 / 230 °C

Externer Kabel-Verstärker

external cable amplifier

Einbauhinweise siehe Seite 106 ⁽¹⁵⁾

Installation notes see page 106 ⁽¹⁵⁾

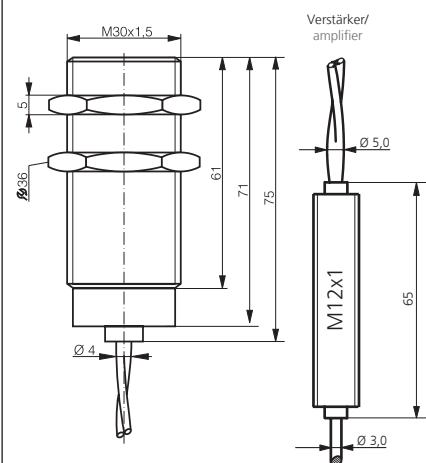


mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M30x1,5 / 180 °C

Einbauhinweise siehe Seite 106 ⁽¹⁵⁾

Installation notes see page 106 ⁽¹⁵⁾

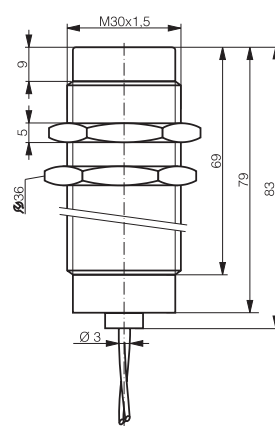

mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

	Sensor	Verstärker/amplifier	
10 mm	10 mm	—	15 mm
30 x 30 x 1 mm	30 x 30 x 1 mm	—	45 x 45 x 1 mm
10 ... 30 VDC	—	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
pnp / npn, 150 mA	—	pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 150 mA
< 10 mA	—	< 5 mA	< 10 mA
< 2,0 V	—	< 2,0 V	< 2,0 V
200 Hz	—	200 Hz	200 Hz
3 ... 15 %	—	3 ... 15 %	3 ... 15 %
0 ... +180 °C	0 ... +230 °C	0 ... +70 °C	0 ... +180 °C
500 V	500 V	500 V	500 V
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
VA / LCP	VA / LCP	VA	VA / LCP
2,0 m, PTFE	3,0 m, PTFE	2,0 m, PUR	2,0 m, PTFE
DCC 30 VH 10 PSK/180	DCC 30 VH 10 PSK/230/V		DCC 30 VH 15 PSK/180
—	—		—
DCC 30 VH 10 NSK/180	DCC 30 VH 10 NSK/230/V		DCC 30 VH 15 NSK/180
—	—		—
—	—		—
—	—		—
—	—		—
—	—		—
—	—		—