


Induktive Näherungsschalter, hochtemperaturfest Inductive proximity switches, high-temperature resistant

nb 25 mm




nb 25 mm

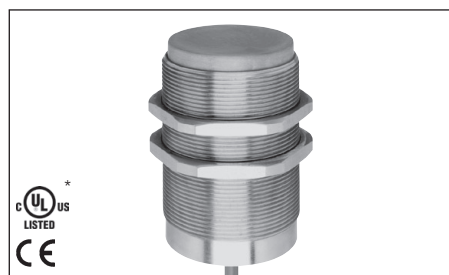

M50x1,5 / 180 °C

Einbauhinweise siehe Seite 106 ¹⁵

Installation notes see page 106 ¹⁵

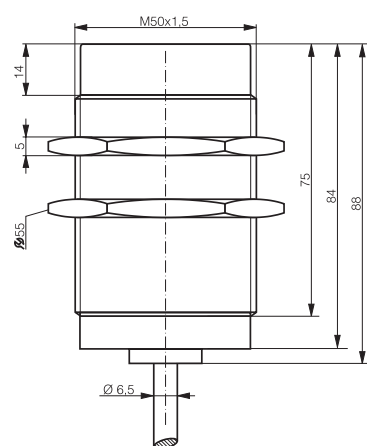


mm (typ.)
CAD ⇄
www.di-soric.de

M50x1,5 / 230 °C

**Externer Kabel-Verstärker/
external cable amplifier**

Einbauhinweise siehe Seite 106 ¹⁵

Installation notes see page 106 ¹⁵

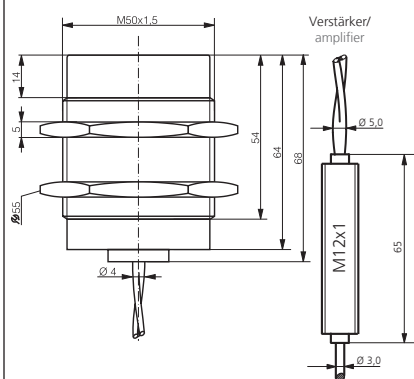

mm (typ.)
CAD ⇄
www.di-soric.de

Sensor

Verstärker/amplifier

25 mm	25 mm	—
75 x 75 x 1 mm	75 x 75 x 1 mm	—
10 ... 30 VDC	—	10 ... 30 VDC
pnp / npn, 150 mA	—	pnp / npn, 200 mA
< 10 mA	—	< 5 mA
< 2,0 V	—	< 2,0 V
100 Hz	—	150 Hz
2 ... 20 %	—	3 ... 15 %
0 ... +180 °C	0 ... +230 °C	0 ... +70 °C
500 V	500 V	500 V
IP 67	IP 67	IP 67
VA / LCP	VA / LCP	VA
2,0 m, Silikon / silicone	3,0 m, PTFE	2,0 m, PUR

DCC 50 VH 25 PSK/180

DCC 50 VH 25 PSK/230/V

—

—

DCC 50 VH 25 NSK/180

DCC 50 VH 25 NSK/230/V

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—