




qb 0...4 mm qb 0...4 mm




□ 8 x 8 mm analog
0...10 V
 Einbauhinweise
 siehe Seite 101 ⑨
 Installation notes
 see page 101 ⑨



mm (typ.)
 CAD ⇨
www.di-soric.de


□ 8 x 8 mm analog
0...10 V
 Einbauhinweise
 siehe Seite 101 ⑨
 Installation notes
 see page 101 ⑨



mm (typ.)
 CAD ⇨
www.di-soric.de

Ansprechdiagramm (Beispiel) Response diagram (example)

0...10 V / 4...20 mA

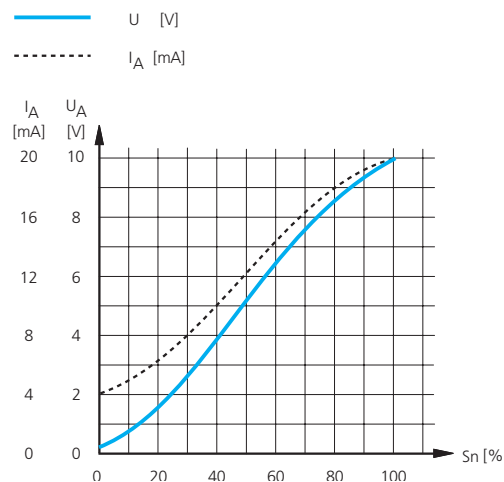

0...4 mm	0...4 mm	Spannungsausgang	Voltage output	0...10 V, 10 mA max.
12 x 12 x 1 mm	12 x 12 x 1 mm	Stromausgang	Current output	4...20 mA
15...30 VDC	15...30 VDC	Last Stromausgang	Load current output	
–	–	bei 4...20 mA	at 4...20 mA	500 Ω bei / at 15 V
< 10 mA	< 10 mA			1.000 Ω bei / at 30 V
–	–	Kabellänge	Cable length	< 300 m
1.600 Hz	1.600 Hz			
–	–			
–25...+70 °C	–25...+70 °C			
500 V	500 V			
IP 67	IP 67			
Ms	Ms			
2,0 m, PUR	–			

–	–
–	–
–	–
–	–
DCCQ 08 M 04/10 AK	DCCQ 08 M 04/10 AK-TSL
–	–
–	TK...
–	–