

nb 25 mm


einstellbar, selbstkompensierend
adjustable, self-compensating



Ø 50 mm

Einbauhinweise siehe Seite 109 ¹⁰

Installation notes see page 109 ¹⁰

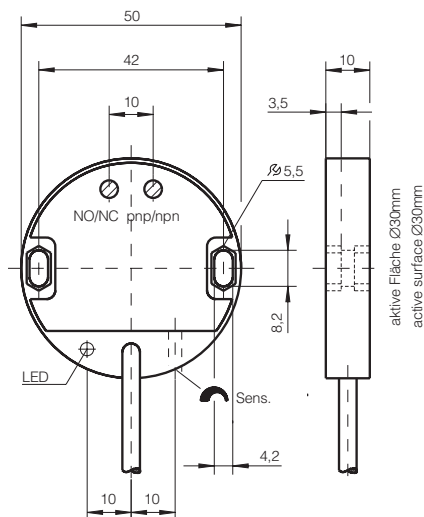

mm (typ.)

CAD ⇨

www.di-soric.de


b 8 mm



34 x 16 x 8 mm

Einbauhinweise siehe Seite 109 ¹⁰

Installation notes see page 109 ¹⁰

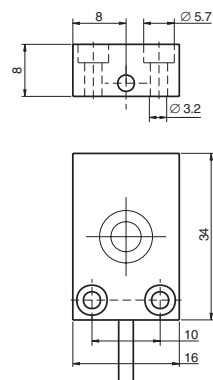

mm (typ.)

CAD ⇨

www.di-soric.de

einstellbar, selbstkompensierend / adjustable, self-compensating

–

10 ... 35 VDC

300 mA, NO/NC

< 20 mA

< 1,8 V

2 Hz

–

-10 ... +60 °C

500 V

IP 67

Ks (POM)

2,0 m, PVC

KDC 50 K 25S PSOLK (pnp)

–

KDC 50 K 25S NSOLK (nnp)

–

–

–

–

–

–

8 mm, einstellbar / adjustable

–

12 ... 30 VDC

pnp / npn, 50 mA

< 10 mA

< 1,5 V

100 Hz

15 %

-30 ... +70 °C

500 V

IP 67

Ks (PP)

2,0 m, PUR

KDCR 16 K 08 PSLK

KDCR 16 K 08 POLK

KDCR 16 K 08 NSLK

KDCR 16 K 08 NOLK

–

–

–

–

–