




Orderbenämning

NJ20-40-W

Kännetecken

- Komfortserie
- 20 mm ej i plan

Anslutning




Tillbehör

BF 40

Befästningsfläns

Avmätning

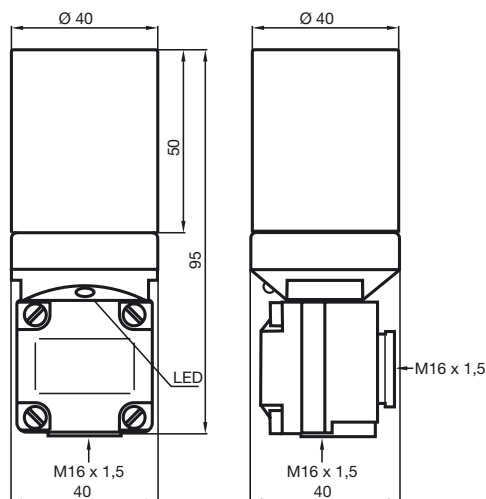

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	AC slutare/öppnare
Känslavstånd	s_n 20 mm
Installation	ej i samma plan
Utgångs typ	AC
Garanterat känslavstånd	s_a 0 ... 16,2 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,85

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B 20 ... 253 V ¹⁾
Kopplingsfrekvens	f 0 ... 25 Hz
Kortslutningsskydd	nej
Spänningsfall	U_d ≤ 7 V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 4000 mA
Arbetsström	I_L 10 ... 500 mA
Läckström	I_r 0 ... 2,5 mA
Funktions indikering	LED, gul

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvärnsnitt	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Hänvisningar	¹⁾ Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_b 80...253 V Apparatskyddssäkring ≤ 2 A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

Godkännanden och certifikat

CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)
-----------------	---