




Orderbenämning

NJ10-30GM-DW2-2,5

Kännetecken

- Komfortserie
- 10 mm i plan
- För varvtal från 150 ... 750 varv/min resp. frekvenser från 2,5 ... 12,5 Hz


Anslutning



Tillbehör

BF 30
Befästningsfläns
EXG-30

Avmätning

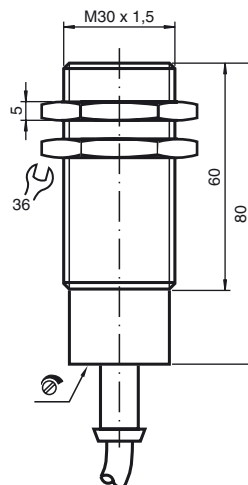

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	AC	slutare
Känslavstånd	s_n	10 mm
Installation	inbyggbar	
Utgångs typ	AC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 7,2 mm

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	230 V AC
Kopplingsfrekvens	f	45 ... 65 Hz
Hysteres	H	2 ... 10 typ. 5 %
Arbetsström	I_L	5 ... 200 mA
Läckström	I_r	0,7 ... 1,5 mA typ.
Tomgångsström	I_0	6 mA

Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
------------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 60 °C (248 ... 333 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvärnsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Hänvisningar	1) Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_B 80...253 V Apparatskyddssäkring ≤ 2 A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

Godkännanden och certifikat

CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)
-----------------	---