
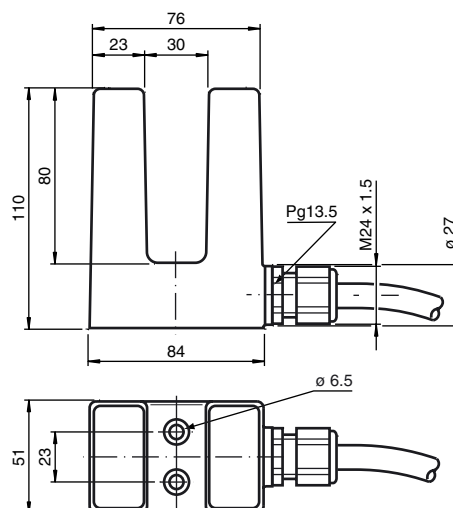


**Orderbenämning**

SJ30-WS

Kännetecken

- Komfortserie
- 30 mm skårans bredd

Anslutning**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	AC	slutare
Slitsvidd	30 mm	
Neddopningsdjup (sidledes)	27 ... 31 mm	
Installation		
Utgångs typ	AC	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 253 V ¹⁾
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 25 Hz
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)		0 ... 4000 mA
Arbetsström	I_L	10 ... 500 mA
Läckström	I_r	0,8 ... 2,5 mA

Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
------------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	ABS
Skyddsklass	IP67
Stomme	450 g
Hänvisningar	¹⁾ Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_B 80...253 V