

**Orderbenämning**


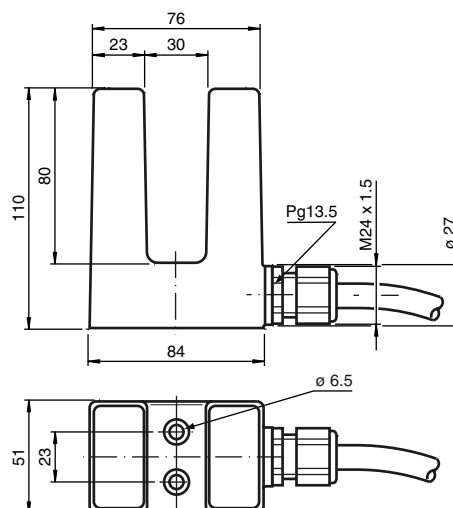
SJ30-A-6M

Kännetecken

- Komfortserie
- 30 mm skårans bredd

Anslutning

A / A0

**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	NPN	antivalent
Slitsvidd	30 mm	
Neddopningsdjup (sidledes)	27 ... 31 typ.	
Installation		
Utgångs typ	DC	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 150 Hz
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet	
Kortslutningsskydd	pulserande	
Spänningsfall	U_d	≤ 3 V
Arbetsström	I_L	0 ... 200 mA
Tomgångsström	I_0	≤ 20 mA

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	6 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	ABS
Skyddsklass	IP67

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007