


Komfortserie
1,5 mm i plan
Trycktålig upp till 350 bar
dynamiskt på aktiv yta

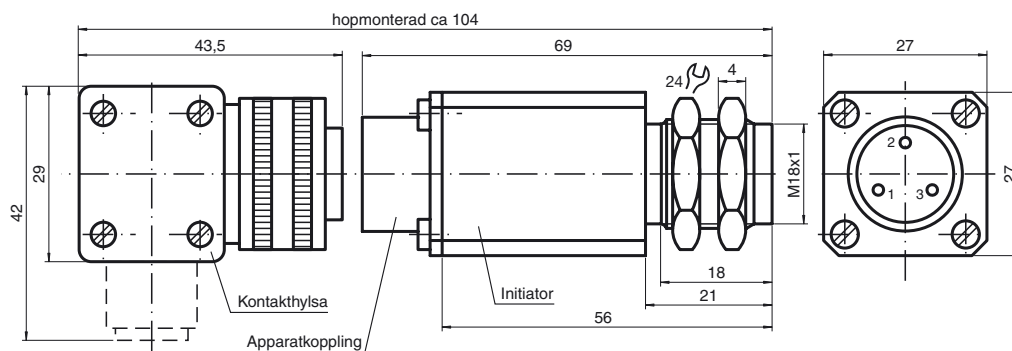

CE 0102

Allmänna data	
Utgångs funktion	NAMUR öppnare
Känslavstånd s_n	1,5 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 1,22 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,85
Specifikationer	
Märkspänning U_o	8 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 400 Hz
Hysteres H	typ. 5 %
Strömuttagning	
Mätplatta ej registrerad	[ge] 3 mA
Mätplatta registrerad	[les] 1 mA
Normkonformitet	
EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer	DIN& EN& 60947-5-6 (NAMUR)
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 100 °C (248 ... 373 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	Kontakt, ZH 632 603 00 koppling, ZH 630 603 00
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	keramik
Skyddsklass	IP50

Anslutning:

N/N0

