


Temperaturintervall
0 ... 200 °C
4 mm i plan

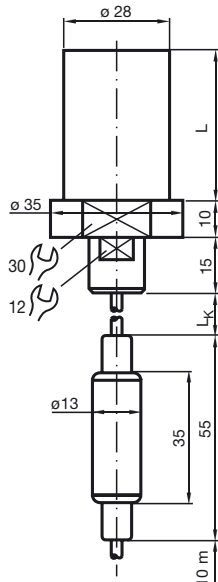

Allmänna data	
Utgångs funktion	NAMUR öppnare
Känslavstånd s_n	4 mm
Installation	inbyggbar
Utgångs typ	NAMUR
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 3,04 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,85
Specifikationer	
Märkspänning U_o	8 V
Kopplingsfrekvens f	1000 Hz
Hysteres H	$\leq 20\%$ vid 200 °C
Strömuttagning	
Mätplatta ej registrerad	≥ 3 mA
Mätplatta registrerad	≤ 1 mA
Normkonformitet	
EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer	DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	0 ... 200 °C (273 ... 473 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	10 m, PVC - kabel
Ledartvårsnitt	0,34 mm ²
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PPS
Kåpans längd L	40 / 50 / 60 / 80 / 100 [mm]
Skyddsklass	IP65
Kabellängd L_k	0,5 / 0,75 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 [m]
Hänvisningar	Förstärkare -25°C...70°C Teflonkabel mellan förstärkare och oscillator

Anslutning:

N / NO

