
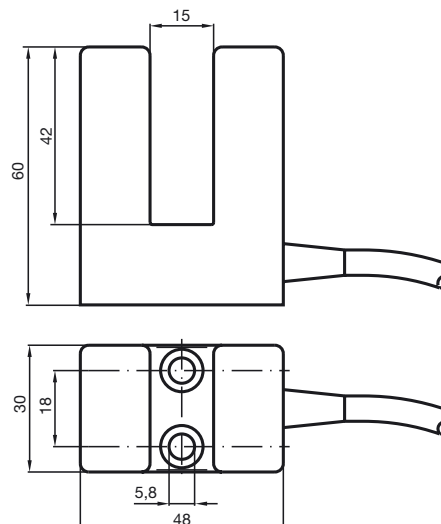


**Orderbenämning****SJ15-WO****Kännetecken**

- Komfortserie
- 15 mm skårans bredd

Anslutning

WÖ

**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	AC	öppnare
Slitsvidd	15 mm	
Neddopningsdjup (sidledes)	18,5 ... 20,5 mm	
Installation		
Utgångs typ	AC	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 25 Hz
Hysteres	H	typ. 5%
Spänningsfall	U_d	typ. 4 V vid 40 ... 500 mA belastningsström typ. 5 V vid 15 ... 40 mA belastningsström typ. 7 V vid 5 ... 15 mA belastningsström
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)		≤ 4000 mA
Arbetsström	I_L	5 ... 500 mA
Läckström	I_r	≤ 2 mA

Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
------------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvärsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Skyddsklass	IP67