

**Orderbenämning**


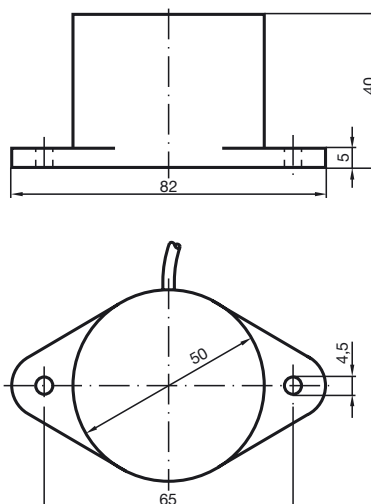
NJ25-50-WO

Kännetecken

- Komfortserie
- 25 mm ej i plan

Anslutning

WÖ

**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	AC	öppnare
Känslavstånd	s_n	25 mm
Installation	ej i samma plan	
Utgångs typ	AC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 20,25 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,4	
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,3	
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,85	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 253 V ¹⁾
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 25 Hz
Kortslutningskydd	nej	
Spänningsfall	U_d	≤ 7 V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 4000 mA	
Arbetsström	I_L	10 ... 500 mA
Läckström	I_r	0 ... 2,5 mA

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvärsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Hänvisningar	¹⁾ Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_B 80...253 V Apparatskyddssäkring ≤ 2 A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

Godkännanden och certifikat

CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)
-----------------	---