

Givarkontakter för fri konfektionering, skärmdade

Med de skärmdade M 12-förbindningarna med han- och honkontakter för fri konfektionering kan individuella kabellängder erhållas samt EMC-anpassade installationer genomföras. Anläggningens säkerhet förhöjs och driften förbättras med dessa kontakter. De skärmdade kablarna dämpar kraftigt störningar och förbättrar därmed signalöverföringen. I anslutet tillstånd uppfyller kontakterna kraven enligt skyddsklass IP 67.




SACC-M12M...CON-PG...SH

hane M 12, skärmd, rakt / vinklat utförande


Anmärkning:
Artiklar i fetstil kan levereras med kort varsel.

Beskrivning	Typ	Artikel-nr.	St. förp.
Hane, rak	4-polig 4-polig 5-polig 5-polig	SACC-M12MS-4CON-PG 7-SH SACC-M12MS-4CON-PG 9-SH SACC-M12MS-5CON-PG 7-SH SACC-M12MS-5CON-PG 9-SH	16 93 83 0 15 01 54 0 16 93 41 6 16 94 26 6
Hane, vinklad	4-polig 5-polig 5-polig	SACC-M12MR-4CON-PG 7-SH SACC-M12MR-5CON-PG 7-SH SACC-M12MR-5CON-PG 9-SH	16 94 27 9 16 93 42 9 16 94 28 2
Hona, rak	4-polig 5-polig 5-polig		
Hane, rak	3-polig 4-polig		
Hona, rak	3-polig 4-polig		
Tekniska data			
märkström	[A]	4	
märkspänning enligt DIN VDE 0110 (III/3)	[V AC / V DC]	4-polig 125 / 150 // 5-polig 30 / 36	
isolationsspänning enligt VDE 0627: ojackad	[V AC]	4-polig 1250 // 5-polig 1000	
genomgångsresistans	[mΩ]	≤ 8	
isolationsmotstånd	[Ω]	≥ 10 ¹²	
omgivningstemperatur	[°C]	– 40 till + 85	
Poltal		4 / 5	
Kabelytterdiameter PG 7 / PG 9	[mm]	4 - 6 / 6 - 8	
Anslutning		skruvanslutning	
kontakt / kontaktyta		CuSnZn / Ni	
Anslutningsarea flexibel	[mm ²] / AWG	0,25 - 0,75 / 24 - 18	
Fastställd skyddskl. (IEC 60 529 / EN 60 529 / DIN VDE 0470-1)		IP 67	
Isolationsmaterial		PA	
brännbarhetsklass enligt UL 94		HB	

Montering av M 12-hane / hona och kabel




Delarna plockas upp

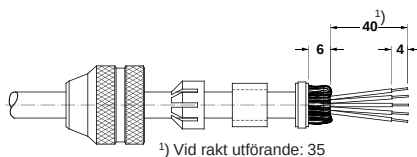

¹⁾ Vid rakt utförande: 35


Avisolering, skärmen vidgas och läggs runt skärmingen, överblivet nät skärs bort.

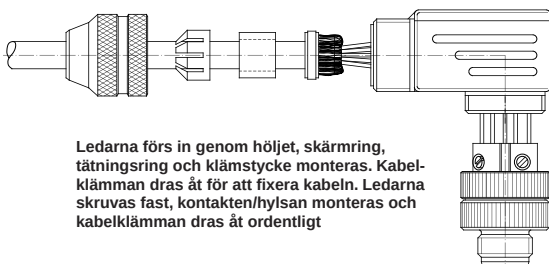


Ledarna förs in genom höljet, skärming, tätningsring och klämblock monteras. Kabelklämmorna dras åt för att fixera kablarna. Ledarna skruvas fast, kontakten/hylsan monteras och kabelklämmorna dras åt ordentligt



Polbild M 12-kontakt (hane)



Hane M 12 x 1, rakt utförande



Hane M 12 x 1, vinklat utförande



SACC-M12FS-...CON-PG...SH

hona M 12, skärmad, rakt utförande

SACC-M8...CON-M-SH


hane och hona M 8, skärmad

Typ	Artikel-nr.	st. förp.
SACC-M12FS-4CON-PG 7-SH SACC-M12FS-5CON-PG 7-SH SACC-M12FS-5CON-PG 9-SH	16 94 29 5 16 94 30 5 16 94 31 8	1
4 4-polig 125 / 150 // 5-polig 30 / 36 4-polig 1250 // 5-polig 1000 ≤ 8 ≥ 10 ¹² - 40 till + 85 4 / 5 4 - 6 / 6 - 8 skruvanslutning CuSnZn / Ni 0,25 - 0,75 / 24 - 18 IP 67 PA HB		


Typ	Artikel-nr.	st. förp.
SACC-M8MS-3CON-M-SH SACC-M8MS-4CON-M-SH	15 06 90 1 15 06 91 4	1
SACC-M8FS-3CON-M-SH SACC-M8FS-4CON-M-SH	15 06 92 7 15 06 93 0	1
4 60 910 ≤ 8 ≥ 10 ¹² - 40 till + 85 3 / 4 3,5 - 5 lödanslutning CuSnZn / Ni 0,25 / 24 IP 67 PA HB		




Polbild M 12-kontakt (hona)




Hona M 12 x 1, rakt utförande




Hane M 8 x 1, rakt utförande



Hona M 8 x 1, rakt utförande




3-polig




3-polig

polbilder




4-polig




4-polig

polbilder

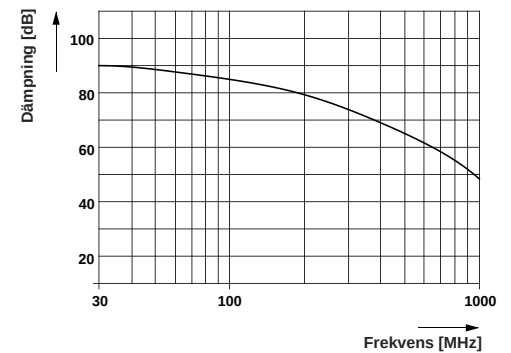


SACC...-hane / -hona dämpningskurva


Montering av M 8-hane / hona och kabel



Delarna plockas upp



Avisolering, skärmen vidgas och läggs runt skärmringen, överblivet nät skärs bort.



Ledarna förs in genom håljet, skärmring, tättningsring och klämsstycke monteras. Kabelklämmen dras åt för att fixera kabeln. Ledarna löds fast, kontakten/hylsan monteras och kabelklämmen dras åt ordentligt