

Schaltabstand **S_n** (Bezug St37)

- Hochflexibles Kabel
- Metallstecker
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlusschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED / Ring-LED

Abkürzungen

- S_n** = Nennschaltabstand
- b** = bündig in Metall
- nb** = nicht bündig in Metall
- qb** = quasi bündig in Metall
- VA** = rostfreier Stahl
- Ms** = Messing vernickelt
- Ks** = Kunststoff
- Al** = Aluminium eloxiert


Operating distance **S_n** (ref. ST37)

- Cable, highly flexible
- Metal plug
- Integrated amplifier
- Short-circuit protection
- Starting pulse suppression
- LED / ring- LED

Abbreviations

- S_n** = Nominal operating distance
- b** = Flush-fitted in metal
- nb** = Non flush-fitted in metal
- qb** = Quasi flush-fitted in metal
- VA** = Stainless steel
- Ms** = Brass nickel-plated
- Ks** = Plastic
- Al** = Anodized aluminium

Anschlussschema
Connection diagram

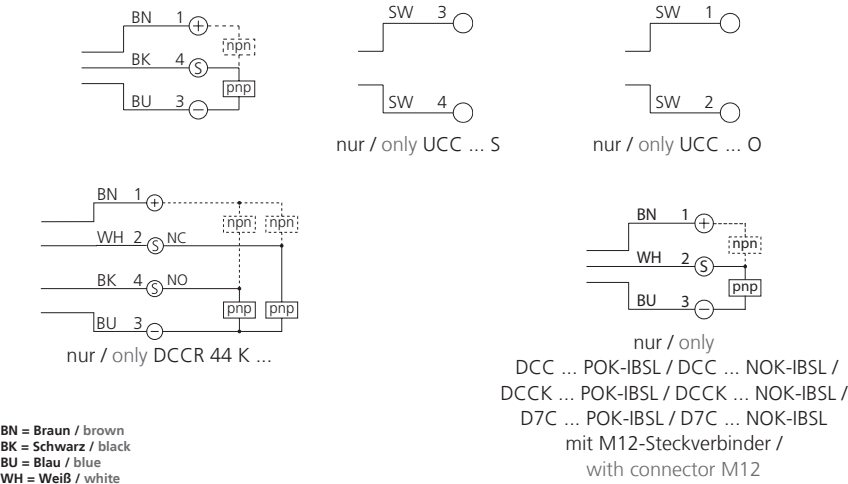


Technische Daten (typ.)	Technical data (typ.)	+20 °C, 24 VDC
Schaltabstand	Operating distance	
Normmessplatte	Standard measuring plate	
Betriebsspannung	Service voltage	
Ausgang / Ausgangsstrom	Output /output current	
Eigenstromaufnahme	Internal power consumption	
Spannungsfall	Voltage drop	
Schaltfrequenz	Operating frequency	
Schalthysterese	Switching hysteresis	
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	
Isolationsspannungsfestigkeit	Insulation voltage endurance	
Schutzart	Protection class	
Gehäusematerial	Housing material	
Kabel	Cable	
Bestelltabelle	Purchase order table	
DC pnp Schließer	DC pnp NO	
DC pnp Öffner	DC pnp NC	
DC npn Schließer	DC npn NO	
DC npn Öffner	DC npn NC	
Analogausgang	Analog output	
Ausgangsschaltung nach NAMUR	Output circuit acc. to NAMUR	
Zubehör	Accessories	
Anschlusskabel (separates Datenblatt)	Connection cables (separate data-sheet)	
Anschlusskabel (separates Datenblatt)	Connection cables (separate data-sheet)	

Induktive Näherungsschalter mit Analogausgang


Inductive proximity switches with analog output

- **Analoger Spannungsausgang**
0 ... 10 V
- **Analoger Stromausgang**
4 ... 20 mA
- **Analog voltage output**
0 ... 10 V
- **Analog current output**
4 ... 20 mA


qb 0 ... 4 mm




qb 0 ... 4 mm




qb 0 ... 4 mm




qb 0 ... 6 mm



Anschlusschema Connection diagram



Bauform M8 / Design M8




Bauform M12, M18, M30 /
Design M12, M18, M30

M8x1 analog

0 ... 10 V

Einbauhinweise
siehe Seite 101 ⑨
Installation notes
see page 101 ⑨




mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M8x1 analog

0 ... 10 V

Einbauhinweise
siehe Seite 101 ⑨
Installation notes
see page 101 ⑨

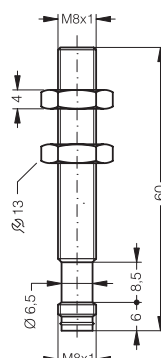


mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M8x1 analog

0 ... 10 V

Einbauhinweise
siehe Seite 101 ⑨
Installation notes
see page 101 ⑨

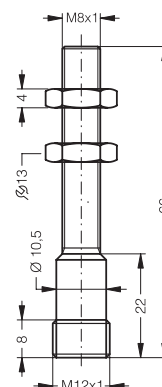


mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M12x1 analog

0 ... 10 V

Einbauhinweise
siehe Seite 101 ⑨
Installation notes
see page 101 ⑨

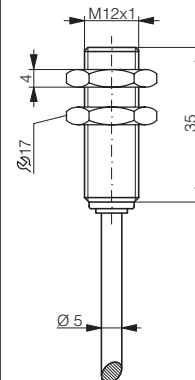

mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

0 ... 4 mm	0 ... 4 mm	0 ... 4 mm	0 ... 6 mm
12 x 12 x 1 mm	12 x 12 x 1 mm	12 x 12 x 1 mm	18 x 18 x 1 mm
15 ... 30 VDC	15 ... 30 VDC	15 ... 30 VDC	15 ... 30 VDC
—	—	—	—
< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 12 mA
—	—	—	—
1.600 Hz	1.600 Hz	1.600 Hz	1.000 Hz
—	—	—	—
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +45 °C
500 V	500 V	500 V	500 V
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Ms	Ms	Ms	Ms
2,0 m, PUR	—	—	2,0 m, PUR
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
DCC 08 M 04/10 AK	DCC 08 M 04/10 AK-TSL	DCC 08 M 04/10 AK-IBS	DCCK 12 M 06/10 AK
—	—	—	—
—	TK ...	VK ...	—
—	—	—	—