


Orderbenämning

SJ10-E2


Kännetecken

- Komfortserie
- 10 mm skårans bredd

Anslutning



Avmätning

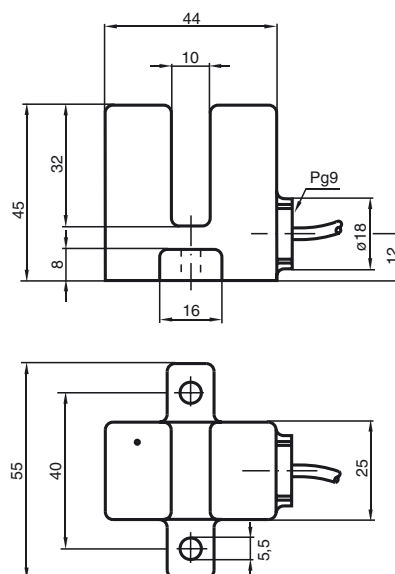

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	PNP	slutande
Slitsvidd	10 mm	
Neddopningsdjup (sidledes)	13,5 ... 16,5 mm	
Installation		
Utgångs typ	DC	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 1000 Hz
Hysteres	H	typ. 5%
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet	
Kortslutningsskydd	pulserande	
Spänningsfall	U_d	≤ 3 V
Arbetsström	I_L	0 ... 200 mA
Tomgångsström	I_0	≤ 15 mA

Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
------------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvärnsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Skyddsklass	IP67