



Orderbenämning


NJ15+U1+DW1-100

Kännetecken

- Varvtalsvakt
- 15 mm inbyggbar
- Startöverbryggningsstid = ca. 30 s
- till 100 Hz

Anslutning

DW1



Tillbehör


V1-G

MH 04-2681F

V1-W

V1-M20-80

Avmätning

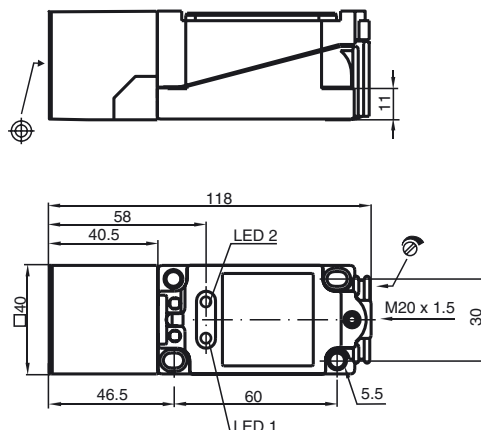

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	DC	10 ... 100 Hz
Känslavstånd	s_n	15 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		DC
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,85

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	15 ... 60 V
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	≤ 2 V
Arbetsström	I_L	0 ... 100 mA
Tomgångsström	I_0	≤ 25 mA
Funktions indikering		LED 1: gul
Dämpningsvisning		LED 2: gul

Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvårsnitt	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Godkännanden och certifikat

CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)
-----------------	---