



Orderbenämning


NJ15+U1+DW2-1

Kännetecken

- Varvtalsvakt
- 15 mm inbyggbar
- Startöverbryggningsstid = ca. 30 s

Anslutning

DW2



Tillbehör


V1-M20-80

V1-G

MH 04-2681F

V1-W

Avmätning

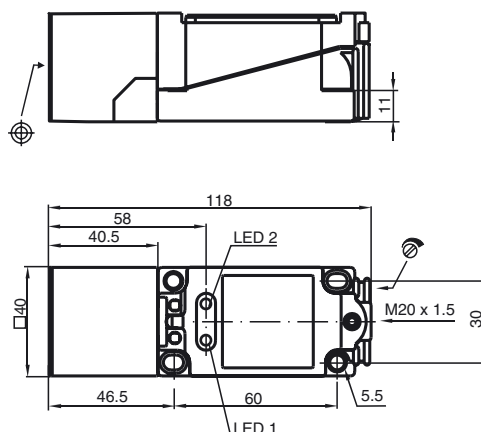

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	AC	0,1 ... 1 Hz
Känslavstånd	s_n	15 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		AC
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,85

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 253 V ¹⁾
Kortslutningsskydd		nej
Spänningsfall	U_d	≤ 3 V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)		0 ... 1000 mA
Arbetsström	I_L	0 ... 150 mA
Läckström	I_r	0 ... 0,8 mA typ.
Funktions indikering		LED 1: gul
Dämpningsvisning		LED 2: gul

Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvårsnitt	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Hänvisningar	¹⁾ Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_b 80...253 V Säkring $\leq 0,2$ A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

Godkännanden och certifikat

CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)
-----------------	---