



### Orderbenämning


NJ15+U1+DW2-10

### Kännetecken

- Varvtalsvakt
- 15 mm inbyggbar
- Startöverbryggningsstid = ca. 30 s

### Anslutning

DW2



### Tillbehör


V1-M20-80

V1-W

V1-G

MH 04-2681F

### Avmätning

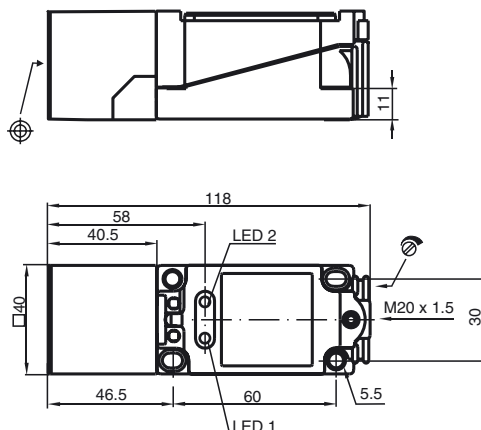

### Tekniska data

#### Allmänna data

|                            |       |                |
|----------------------------|-------|----------------|
| Utgångs funktion           | AC    | 1 ... 10 Hz    |
| Känslavstånd               | $s_n$ | 15 mm          |
| Installation               |       | inbyggbar      |
| Utgångs typ                |       | AC             |
| Garanterat känslavstånd    | $s_a$ | 0 ... 12,15 mm |
| Reduktionsfaktor $r_{AI}$  |       | 0,4            |
| Reduktionsfaktor $r_{Cu}$  |       | 0,3            |
| Reduktionsfaktor $r_{V2A}$ |       | 0,85           |

#### Specifikationer

|                             |       |                            |
|-----------------------------|-------|----------------------------|
| Arbetsspänning              | $U_B$ | 20 ... 253 V <sup>1)</sup> |
| Kortslutningsskydd          |       | nej                        |
| Spänningsfall               | $U_d$ | $\leq 3$ V                 |
| Korttidsström (20ms, 0,1Hz) |       | 0 ... 1000 mA              |
| Arbetsström                 | $I_L$ | 0 ... 150 mA               |
| Läckström                   | $I_r$ | 0 ... 0,8 mA typ.          |
| Funktions indikering        |       | LED 1: gul                 |
| Dämpningsvisning            |       | LED 2: gul                 |

#### Normkonformitet

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| EMV enligt | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
| Normer     | IEC / EN 60947-5-2:2004 |

#### Omgivningsförhållande

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Omgivningstemperatur | -25 ... 70 °C (248 ... 343 K) |
|----------------------|-------------------------------|

#### Mekaniska data

|                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anslutnings typ   | Klämutrymme                                                                                                                                                                                                                 |
| Ledartvärnsnitt   | taktad upp till 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                         |
| Kapslingsmaterial | PBT                                                                                                                                                                                                                         |
| Avkännings yta    | PBT                                                                                                                                                                                                                         |
| Skyddsklass       | IP67                                                                                                                                                                                                                        |
| Hänvisningar      | <sup>1)</sup> Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning $U_B$ 80...253 V<br>Säkring $\leq 0,2$ A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1<br>Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning. |

#### Godkännanden och certifikat

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| CCC-godkännande | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
|-----------------|---------------------------------------------------|