




Orderbenämning


FJ7-A2-Y20193

Anslutning

A2



Avmätning

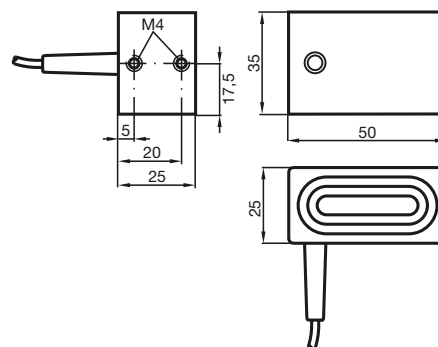

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	PNP	antivalent
Känslavstånd	s_n	7 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		pluskopplande
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 5,67 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,85

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 200 Hz
Hysteres	H	typ. 3 %
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	≤ 3 V
Arbetsström	I_L	0 ... 200 mA
Tomgångsström	I_0	≤ 20 mA

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	5 m, PUR-kabel
Ledartvårsnitt	0,5 mm ²
Kapslingsmaterial	Mässing, förzinkad
Avkännings yta	POM
Skyddsklass	IP67

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007