


Användning i lik- och
växelfältssvetsanläggningar
r
40 mm ej i plan



Allmänna data	
Utgångs funktion	PNP slutande
Känslavstånd s_n	40 mm
Installation	ej i samma plan
Utgångs typ	DC
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 32,4 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,85
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 10 Hz
Hysteres H	typ. 3 %
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	≤ 3 V
Arbetsström I_L	0 ... 200 mA
Tomgångsström I_0	≤ 20 mA
Magnetiskt växelfält B	180 mT
Driftspänningsvisning	LED grön
Funktions indikering	LED, gul
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvårsnitt	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68

Anslutning:

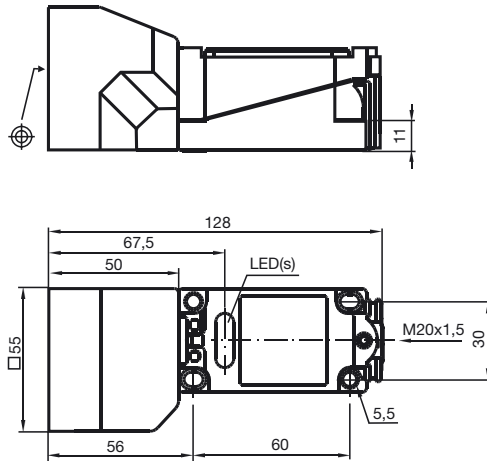