



Orderbenämning


NJ30+U1+DW1-1

Kännetecken

- Varvtalsvakt
- 30 mm ej i plan
- Startöverbryggningsstid = ca. 30 s

Anslutning

DW1



Tillbehör


V1-M20-80

V1-G

V1-W

MH 04-2681F

Avmätning

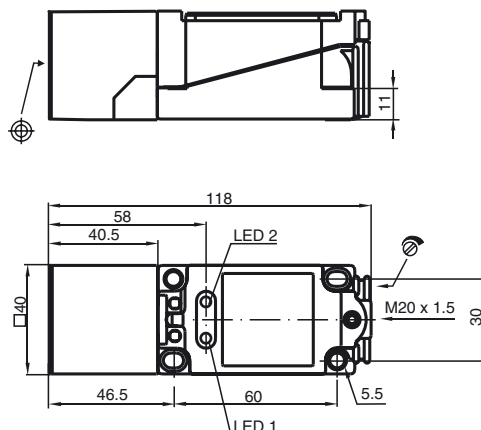

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	DC	0,1 ... 1 Hz
Känslavstånd	s_n	30 mm
Installation	ej i samma plan	
Utgångs typ	DC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 24,3 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,85

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	15 ... 60 V
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet	
Kortslutningsskydd	pulserande	
Spänningsfall	U_d	≤ 2 V
Arbetsström	I_L	0 ... 100 mA
Tomgångsström	I_0	≤ 25 mA
Funktions indikering	LED 1: gul	
Dämpningsvisning	LED 2: gul	

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvärnsnitt	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Godkännanden och certifikat

CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)
-----------------	---