




Orderbenämning


NCN4-M3K-E8

Anslutning

E8



Avmätning

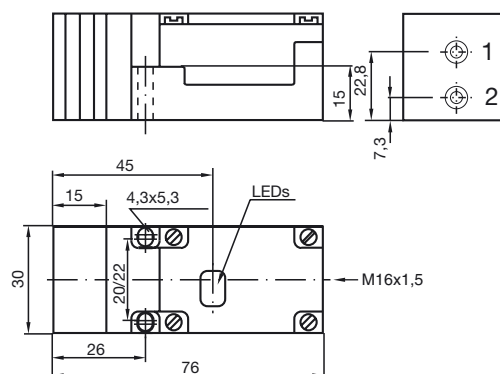

Tekniska data

Allmänna data

Anslutningsdata		PNP	dual slutare
Utgångs funktion			
Känslavstånd	S_n	4 mm	
Installation		ej i samma plan	
Utgångs typ		pluskopplande	
Garanterat känslavstånd	S_a	0 ... 3,8 mm	
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,37	
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,36	
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,74	

Specifikationer

Tekniska data		
Installationsförutsättningar		
A		12 mm
B		90 mm
C		12 mm
D		12 mm
F		6 mm
G		0 mm
Arbetsspänning	U_B	0 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 200 Hz
Hysteres	H	2 ... 15 typ. 6 %
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	$\leq 1,5$ V
Arbetsström	I_L	0 ... 50 mA
Tomgångsström	I_0	≤ 20 mA
Driftspänningsvisning		LED grön
Funktions indikering		LED, gul

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Mekaniska data

Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvärnsnitt	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007