


**Orderbenämning**

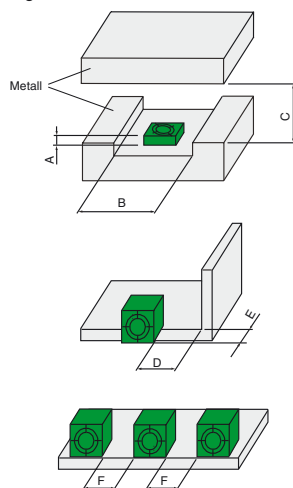
NCN100-F23-E2-V1

Kännetecken

- Komfortserie
- 100 mm ej i plan

Anslutning

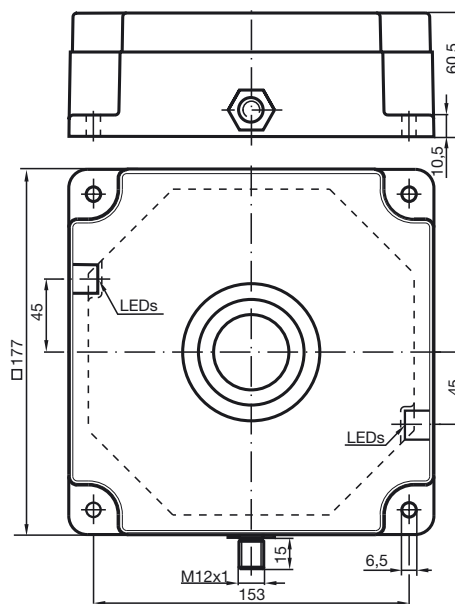
Montage:

**Tillbehör****V1-G****V1-W-2M-PUR**

Kabeldosa

V1-G-2M-PUR

Kabeldosa

Avmätning**Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	PNP	slutande
Känslavstånd	s_n	100 mm
Installation	ej i samma plan	
Utgångs typ	DC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 81 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,37	
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,35	
Reduktionsfaktor r_{V2A}	1	
Reduktionsfaktor r_{Ms}	0,47	

Specifikationer**Installationsföresättningar**

A	60 mm	
B	300 mm	
C	300 mm	
D	80 mm	
E	30 mm	
F	180 mm	
Arbetsspänning	U _B	10 ... 60 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 10 Hz
Hysteres	H	typ. 8 %
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet	
Kortslutningsskydd	pulserande	
Spänningsfall	U _d	≤ 3 V
Arbetsström	I _L	0 ... 200 mA
Läckström	I _r	
Tomgångsström	I ₀	≤ 20 mA
Driftspänningsvisning	LED grön	
Funktions indikering	LED, gul	

Normkonformitet

Normer	EN 50044
--------	----------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	V1-kontakt
Ledartvärnsnitt	-
Kapslingsmaterial	ABS (TSG), Botten: Al
Avkännings yta	ABS
Skyddsklass	IP67

Godkännanden och certifikat

CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)
-----------------	---