


Reduktionsfaktor = 1
15 mm inbyggbar



Allmänna data	
Utgångs funktion	PNP slutande
Känslavstånd s_n	15 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 12,5 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	1
Reduktionsfaktor r_{Cu}	1
Reduktionsfaktor r_{V2A}	1
Reduktionsfaktor r_{Ms}	1
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 150 Hz
Hysteres H	typ. 0,5 %
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	$\leq 2,5$ V
Dimensioneringsdata	
Arbetsström I_L	0 ... 200 mA
Läckström I_r	0 ... 0,01 mA typ. 0,1 μ A vid 25 °C
Tomgångsström I_0	≤ 10 mA
Funktions indikering	Flervägs LED, gul
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-40 ... 100 °C (233 ... 373 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	V1-kontakt
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Anslutning:

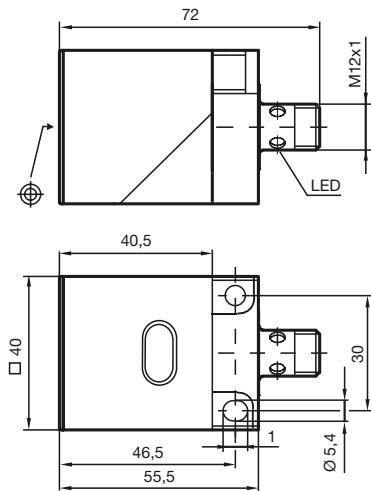