




Orderbenämning

NJ40+U1+W

Kännetecken

- Komfortserie
- 40 mm ej i plan

Anslutning



Tillbehör


V1-M20-80

V1-W

MHW 01

V1-G

Avmätning

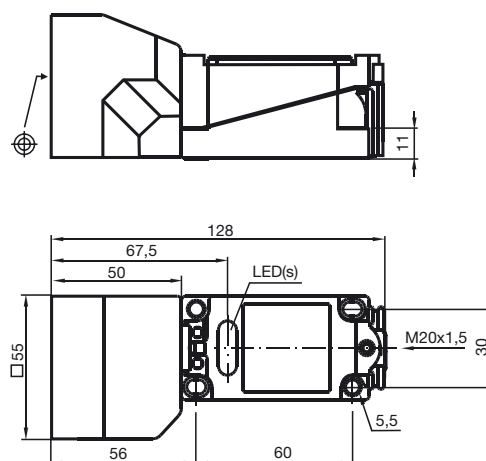

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	AC slutare/öppnare
Känslavstånd	s_n 40 mm
Installation	ej i samma plan
Utgångs typ	AC
Garanterat känslavstånd	s_a 0 ... 32,4 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,5
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,45
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,8

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B 20 ... 253 V ¹⁾
Kopplingsfrekvens	f 0 ... 20 Hz
Hysteres	H 1 ... 10 typ. 5 %
Spänningsfall	U_d ≤ 5 V
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 3000 mA
Arbetsström	I_L 8 ... 500 mA
Läckström	I_r 0,5 ... 1,95 mA typ. 1,2 mA
Driftspänningsvisning	LED grön
Funktions indikering	LED, gul

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)

Mekaniska data

Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvärnsnitt	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68
Hänvisningar	¹⁾ Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_B 80...253 V Apparatskyddssäkring ≤ 2 A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

Godkännanden och certifikat

CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)
-----------------	---