




Orderbenämning

CJ10-30GM-WO

Kännetecken

- 10 mm i plan
- Komfortserie
- Kopplingsavståndet kan ställas in inom ett stort intervall med potentiometern

Anslutning




Tillbehör

BF 30

Fäste, 30 mm

Avmätning

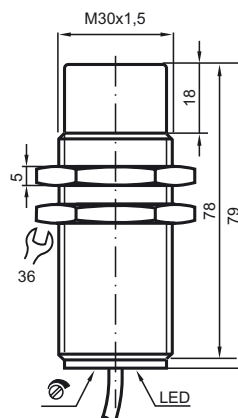

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	AC	öppnare
Känslavstånd	s_n	10 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		AC
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 7,2 mm

Specifikationer

Installationsförutsättningar

Installationer och utgångar		
A		0 mm
B		0 mm
C		30 mm
F		50 mm
Arbetsspänning	U_B	20 ... 253 V AC
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 10 Hz
Hysteres	H	2 ... 10 typ. 5 %
Polaritetsskydd		toleratn mot felaktig polning
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)		0 ... 1200 mA
Dimensionerad isolationsspänning	U_{BIS}	1500 V
Arbetsström	I_L	5 ... 200 mA
minsta driftström	I_m	5 mA
Läckström	I_r	0,7 ... 1,5 mA typ.

Visning/betjäningselement

LED gul	Display Kopplingstillstånd
Potentiometer	Känslighetsjustering

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagringstemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Mekaniska data

Anslutnings typ	Kabel PVC , 2 m
Ledartvärnsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	Rostfritt stål 1.4305 / AISI 303
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Anmärkning	1) Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_b 80...253 V Säkrings ≤ 0,8 A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose
CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)