
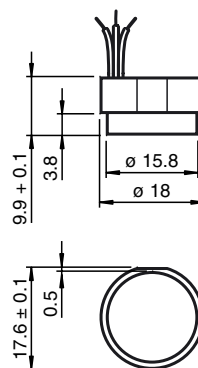


**Orderbenämning**

NBB6-18GK10-E2

Kännetecken

- Inmonteringsbar i plan

Anslutning**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångsfunktion	PNP	slutande
Känslavstånd	s_n	6 mm
Installation	inbyggbar	
Utgångstyp	DC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 4,86 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,2	
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,15	
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,62	
Reduktionsfaktor r_{St37}		

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 500 Hz
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet	
Kortslutningsskydd	pulserande	
Spänningsfall	U_d	≤ 3 V
Arbetsström	I_L	0 ... 200 mA
Läckström	I_r	0 ... 0,5 mA typ. 0,1 μ A vid 25 °C
Tomgångsström	I_o	≤ 20 mA

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC - ledning
Ledartvårsnitt	0,22 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67