


För inmonteringen i huset
Burlindnings-
dragfjäderklämmor
insticksbara
Uppfyller EG:s
maskindirektiv

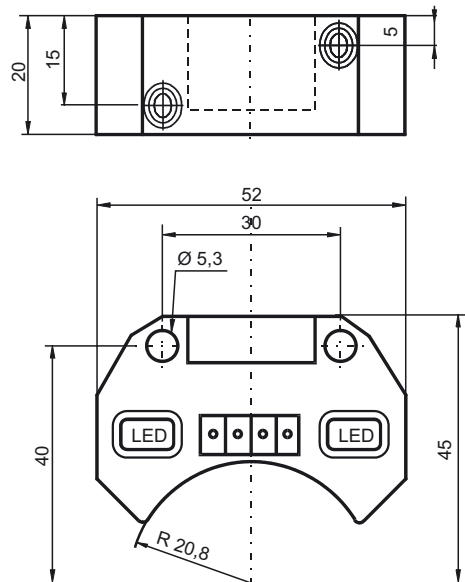

Allmänna data	
Utgångs funktion	PNP dual slutare
Känslavstånd s_n	3 mm
Installation	i samma plan, uppbyggbar
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 2,43 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,5
Reduktionsfaktor r_{V2A}	1
Reduktionsfaktor r_{SI37}	1,1
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 500 Hz
Hysteres H	typ. 5 %
Polaritetsskydd	alla ledningar
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	≤ 3 V
Dimensioneringsdata	
Arbetsström I_L	0 ... 200 mA
Läckström I_r	0 ... 0,5 mA typ. 0,1 μ A vid 25 °C
Tomgångsström I_0	≤ 25 mA
Driftspänningsvisning	LED grön
Funktions indikering	LED, gul
Normkonformitet	
EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	MINI-COMBICON
Ledartvärnsnitt (system)	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Hänvisningar	Installation i stommen

Anslutning:

E8

