
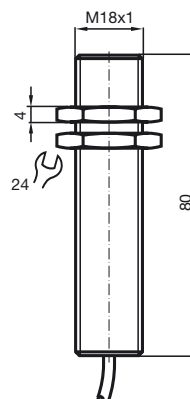


**Orderbenämning****NBB5-18GK-WO****Anslutning****Utrustning****BF 18**

Befästningsfläns

Avmätning**Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	AC	öppnare
Känslavstånd	s_n	5 mm
Installation		inbyggbar
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 4,05 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,2
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,15
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,62

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 250 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 20 Hz
Hysteres	H	typ. 6 %
Spänningsfall	U_d	≤ 8 V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)		0 ... 1600 mA
Arbetsström	I_L	5 ... 200 mA
Läckström	I_r	0 ... 1,7 mA typ.

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Kabelutförande	-
Ledartvårsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68