


**Orderbenämning**


NBN8-18GK-WS

Anslutning

WS

**Tillbehör****BF 18**

Befästningsfläns

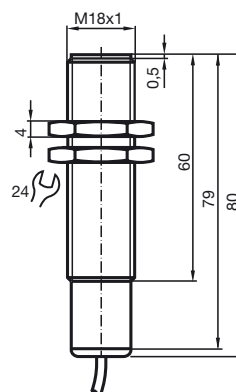Avmätning**Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	AC	slutare
Känslavstånd	s_n	8 mm
Installation	ej i samma plan	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 6,5 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,42	
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,4	
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,72	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 20 Hz
Hysteres	H	typ. 7,5 %
Spänningsfall	U_d	≤ 8 V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 1600 mA	
Arbetsström	I_L	5 ... 200 mA
Läckström	I_r	0 ... 1,7 mA typ.

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68
Hänvisningar	1) Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_b 80...253 V Säkring $\leq 0,8$ A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

Godkännanden och certifikat

CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)
-----------------	---