


Komfortserie  
40 mm ej i plan

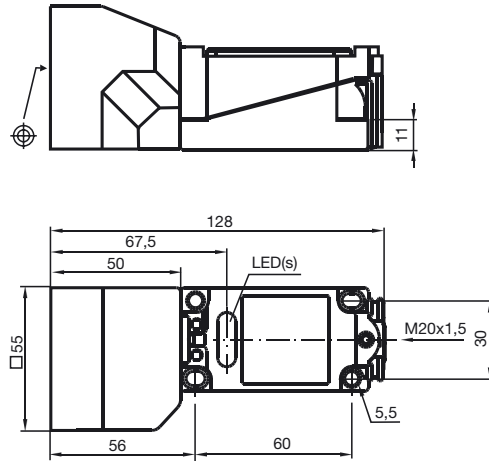

| Allmänna data                 |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Utgångs funktion              | NPN slutare                         |
| Känslavstånd $s_n$            | 40 mm                               |
| Installation                  | ej i samma plan                     |
| Garanterat känslavstånd $s_a$ | 0 ... 32,4 mm                       |
| Reduktionsfaktor $r_{AI}$     | 0,5                                 |
| Reduktionsfaktor $r_{Cu}$     | 0,45                                |
| Reduktionsfaktor $r_{V2A}$    | 0,8                                 |
| Specifikationer               |                                     |
| Arbetsspänning $U_B$          | 10 ... 60 V                         |
| Kopplingsfrekvens $f$         | 0 ... 100 Hz                        |
| Hysteres $H$                  | 1 ... 10 typ. 5 %                   |
| Polaritetsskydd               | Skyddad mot felaktig polaritet      |
| Kortslutningsskydd            | pulserande                          |
| Spänningsfall $U_d$           | $\leq 2,8$ V                        |
| Dimensioneringsdata           |                                     |
| Arbetsström $I_L$             | 0 ... 200 mA                        |
| Läckström $I_r$               | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA           |
| Tomgångsström $I_0$           | $\leq 10$ mA                        |
| Driftspänningsvisning         | LED grön                            |
| Funktions indikering          | LED, gul                            |
| Normkonformitet               |                                     |
| Normer                        | IEC / EN 60947-5-2:2004             |
| Omgivningsförhållande         |                                     |
| Omgivningstemperatur          | -25 ... 70 °C (248 ... 343 K)       |
| Lagringstemperatur            | -25 ... 85 °C (248 ... 358 K)       |
| Mekaniska data                |                                     |
| Anslutnings typ               | Klämutrymme                         |
| Ledartvärnsnitt               | taktad upp till 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kapslingsmaterial             | PBT                                 |
| Avkännings yta                | PBT                                 |
| Skyddsklass                   | IP68                                |

#### Anslutning:

E / E0

