


**Orderbenämning**

NBN30-L2-Z1-V1

Kännetecken


- Bas serie
- 30 mm ej i plan

Anslutning**Tillbehör****V1-G****V1-W****V1-W-2M-PUR**

Kabeldosa

V1-G-2M-PUR

Kabeldosa

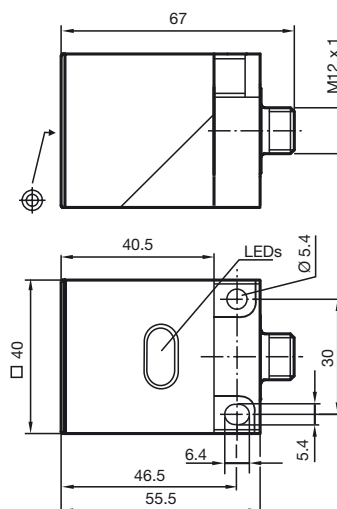MHW 01**MH 02-L****Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	Öppnare
Känslavstånd	s_n 30 mm
Installation	ej i samma plan
Utgångs typ	DC
Garanterat känslavstånd	s_a 0 ... 24,3 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,3
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,2
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,7

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B 5 ... 60 V
Kopplingsfrekvens	f 0 ... 30 Hz
Polaritetsskydd	tolerat mot felaktig polning
Kortslutningsskydd	ja
Arbetsström	I_L 2 ... 200 mA
Läckström	I_r 0 ... 0,5 mA typ.
Funktions indikering	LED, gul

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	V1-kontakt
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67