

**Orderbenämning**


NJ15+U1+W4

Kännetecken

- Komfortserie
- 15 mm inbyggbar

Anslutning

W4

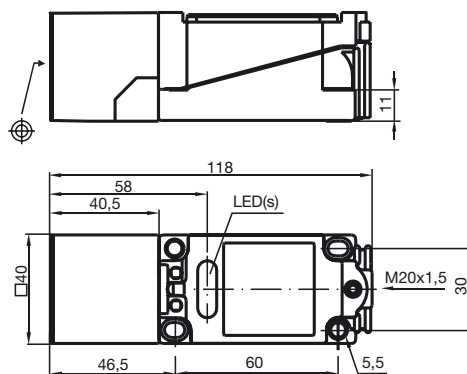
**Tillbehör**

V1-M20-80

MHW 01

V1-G

V1-W

Avmätning**Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	AC	slutare/öppnare
Känslavstånd	s_n	15 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ	AC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,3
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,25
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,75

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 20 Hz
Hysteres	H	1 ... 10 typ. 5 %
Spänningsfall	U_d	≤ 4 V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)		≤ 4 A
Arbetsström	I_L	10 ... 500 mA
Läckström	I_r	0 ... 2,5 mA typ.
Funktions indikering		LED grön: ÖPPNARE LED röd, SLUTARE

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)

Mekaniska data

Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvårsnitt	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68
Hänvisningar	1) Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_b 80...253 V Apparatskyddssäkring ≤ 2 A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

Godkännanden och certifikat

CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)
-----------------	---