



Direkt påbyggnad på
normdrivningar
Kompakt och stabilt hus
Fast justering
Uppfyller EG:s
maskindirektiv

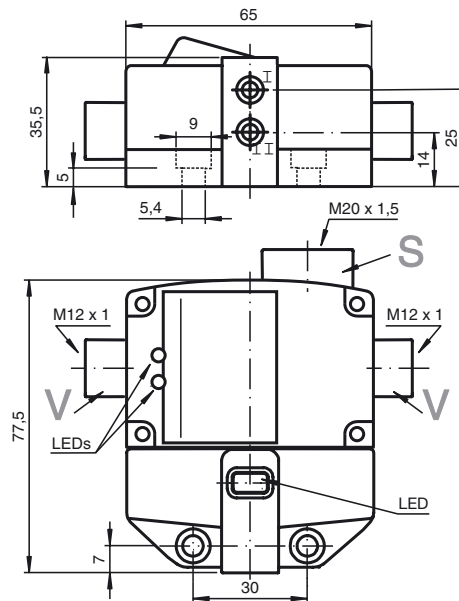

Allmänna data	
Utgångs funktion	PNP dual slutare
Känslavstånd s_n	3 mm
Installation	i samma plan, uppbyggbar
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 2,43 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,5
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,4
Reduktionsfaktor r_{V2A}	1
Reduktionsfaktor r_{St37}	1,2
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 500 Hz
Hysteres H	typ. 5 %
Polaritetsskydd	alla ledningar
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	≤ 3 V
Arbetsström I_L	0 ... 100 mA
Läckström I_r	0 ... 0,5 mA typ. 0,1 μ A
Tomgångsström I_0	≤ 25 mA
Driftspänningsvisning	LED grön
Funktions indikering	LED, gul
Visning av ventiltillstånd	LED, gul
Normkonformitet	
EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutning (system)	dragfjäderklämmor
Ledartvårsnitt (system)	1,5/2,5 mm ² flexibel/styv
Anslutning (ventil)	V1-apparatdosa
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68

Anslutning:

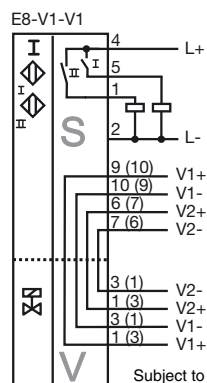

Subject to reasonable modifications due to technical advances.

Printed in Germany

Sensotronic AB • Tel. +46 44 200 800 • Fax +46 44 200 899 • info@sensotronic.se • http://www.sensotronic.se