


Bas serie
2 mm skårans bredd
2-trådssensor

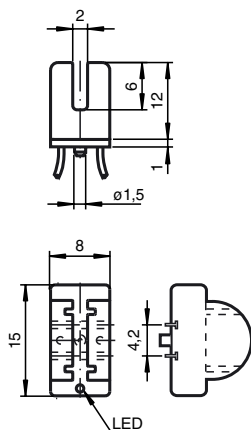

Allmänna data	
Utgångs funktion	DC slutare
Slitsvidd	2 mm
Neddopningsdjup (sidledes)	5 ... 7
Installation	ej i samma plan
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	5 ... 30 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 2000 Hz
Hysteres H	0 ... 0,05
Polaritetsskydd	tolerant mot felaktig polning
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	$\leq 4,9$ V
Arbetsström I_L	2 ... 50 mA
Läckström I_r	0 ... 0,5 mA typ.
Funktions indikering	LED, gul
Normkonformitet	
EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	0,5 m, ledning LIFYW
Ledartvårsnitt	0,06 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Skyddsklass	IP67

Anslutning:

Z0

