


Komfortserie
21 mm skårans bredd

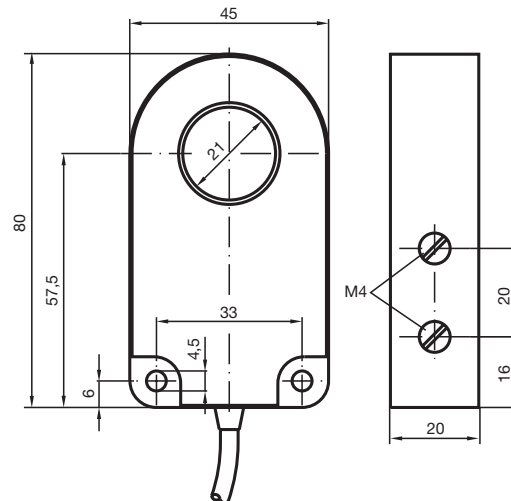

Allmänna data	
Utgångs funktion	PNP slutande
Innerdiameter	21 mm
Installation	
Mätcylinder	
Diameter	6 mm
Längd	12 mm
Specifikationer	
Märkspänning U_o	8 V
Arbetsspänning U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 1000 Hz
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	≤ 3 V
Arbetsström I_L	0 ... 200 mA
Tomgångsström I_o	≤ 20 mA
Normkonformitet	
EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	0,1 m, PVC-kabel med V1-kontakt
Ledartvårsnitt	0,34 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Skyddsklass	IP67

Anslutning:

E2

