




Orderbenämning

NCB1,5-12GM70-E2-D-V1


Kännetecken

- Driftstryck 500 bar, maximalt tryck 800 bar
- För användning i hydraulcylindrar

Anslutning



Pinout



Tråd färger enligt EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Tillbehör

V1-W


V1-W-2M-PUR

Kabeldosa

V1-G-2M-PUR

Kabeldosa

Avmätning

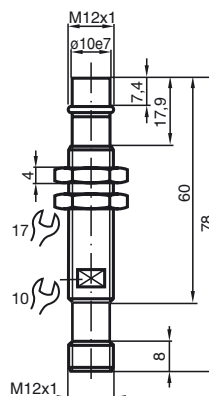

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	PNP	slutande
Känslavstånd	s_n	1,5 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		DC

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 600 Hz
Hysteres	H	typ. 5%
Polaritetsskydd		ja
Kortslutningsskydd		ja
Spänningsfall	U_d	≤ 2 V
Arbetsström	I_L	0 ... 200 mA
Tomgångsström	I_0	≤ 10 mA

Gränsdata

Driftstryck statisk	800 bar
Driftstryck dynamiskt	500 bar

Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 80 °C (248 ... 353 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Kontakt M12 x 1
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	keramik
Skyddsklass	IP68
Stomme	42 g

Installation Anmärkning

