



Orderbenämning


NBB15-30GM60-B3B-V1

Kännetecken

- Bas serie
- 15 mm inbyggbar
- A/B-slav med utvidgad adresserings-möjlighet för upp till 62 slavar
- Cylinderformad
- Stängare/öppnare valbar
- Till-/frånslagsfördröjning (frånslagbar)

Anslutning

B3B



Programmeringsanvisningar

Adress 00	förinställd, kan ändras via Busmaster eller programmeringsenhet
IO-kod	0
ID-kod	A
ID1-kod	7
ID2-kod	E

Databit


Bit	Funktion
D0	Kopplingläge
D1	-
D2	-
D3	-

Parameterbit

Bit	Funktion
P0	In-/urkopplingsfördröjning är aktiverad* / inaktiverad
P1	Kopplingselementfunktion slutare*/öppnare
P2	används inte
P3	används inte

*Standardinställning

Avmätning

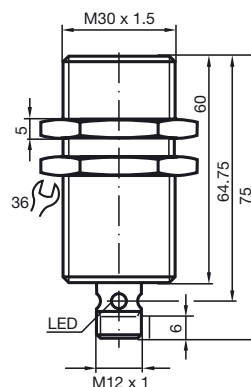

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	Slutare/öppnare programmerbar
Känslavstånd	s_n 15 mm
Installation	inbyggbar
Utgångs typ	AS-interface
Garanterat känslavstånd	s_a 0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,4
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,7
Reduktionsfaktor r_{Ms}	0,5

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B 26,5 ... 31,9 V via AS-i bussystem
Kopplingsfrekvens	f 0 ... 200 Hz
Hysteres	H 1 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Funktions indikering	Dual-LED, gul
Visning feltillstånd	Dual-LED, röd

Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004 EN 50295

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Mekaniska data

Anslutnings typ	V1-kontakt
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67