


Bas serie

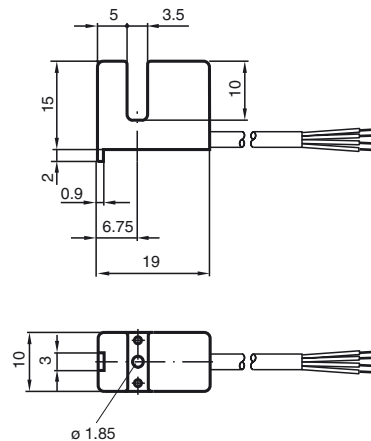

Allmänna data	
Utgångs funktion	PNP antivalent
Slitsvidd	3,5 mm
Neddopningsdjup (sidledes)	5 ... 7 mm
Installation	
Utgångs typ	DC
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 3000 Hz
Hysteres H	0,1 ... 0,4
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	ja
Spänningsfall U_d	≤ 2 V
Arbetsström I_L	0 ... 100 mA
Tomgångsström I_0	≤ 15 mA
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	0,5 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,14 mm ²
Kapslingsmaterial	Crastin (PBTB)
Skyddsklass	IP67

Anslutning:

A2

