




Orderbenämning

NCN40-FP-W-T-P1


Kännetecken

- Temperaturintervall
-25 ... 100 °C
- 40 mm ej i plan

Anslutning



Avmätning

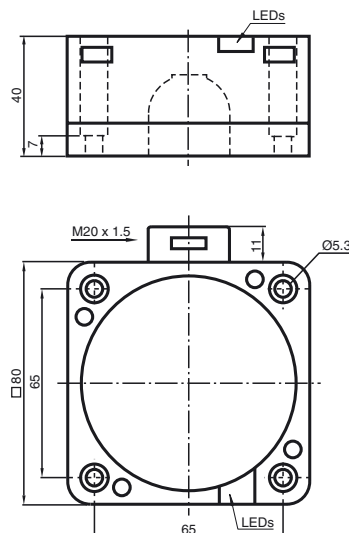

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	AC slutare/öppnare
Känslavstånd	s_n 40 mm
Installation	ej i samma plan
Utgångs typ	AC
Garanterat känslavstånd	s_a 0 ... 32,4 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,85

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B 20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens	f 0 ... 20 Hz
Hysteres	H typ. 3 %
Kortslutningsskydd	nej
Spänningsfall	U_d ≤ 5 V typ. 4V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)	≤ 3000 mA
Temperaturdrift	-10 ... 15 % vid < -25 °C
Arbetsström	I_L 5 ... 500 mA
Läckström	I_r 0,3 ... 1 mA typ. 0,7 mA
Driftspänningsvisning	LED grön
Funktions indikering	LED, gul

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-40 ... 100 °C (233 ... 373 K)
----------------------	--------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvårsnitt	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68
Hänvisningar	1) Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_b 80...253 V Apparatskyddssäkring ≤ 2 A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

Godkännanden och certifikat

CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)
-----------------	---