


Reduktionsfaktor = 1
35 mm ej i plan
Snabbmonteringsförslutning
g
4-faldig ljusdiodindikering
Svetstål

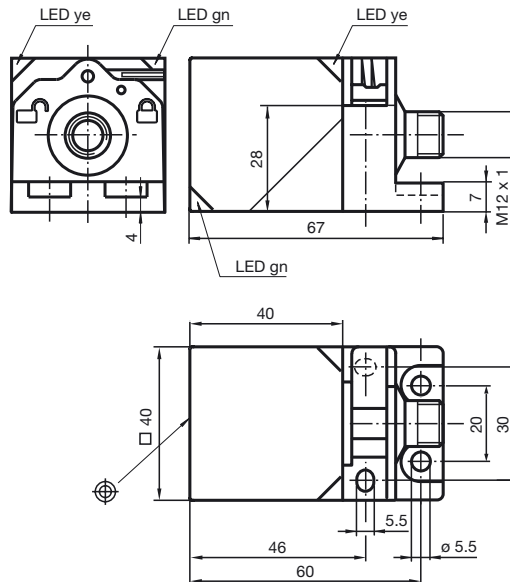

Allmänna data	
Utgångs funktion	PNP antivalent
Känslavstånd s_n	35 mm
Installation	ej i samma plan
Utgångs typ	DC
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 28,35 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	1
Reduktionsfaktor r_{Cu}	1
Reduktionsfaktor r_{V2A}	1
Reduktionsfaktor r_{S137}	1
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 100 Hz
Hysteres H	3 ... 15 %
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	$\leq 2,5$ V
Arbetsström I_L	0 ... 200 mA
Tomgångsström I_0	≤ 25 mA
Magnetiskt växelfält B	160 mT
Driftspänningsvisning	LED grön
Funktions indikering	LED, gul
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	V1-kontakt
Kapslingsmaterial	GD-ZnAl4Cu1, belagd fästfläns PA6-GF35
Avkännings yta	PA 6 Grivory GVN-35H
Skyddsklass	IP67
Godkännanden och certifikat	
UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose

Anslutning:

A2

