


Bas serie  
5 mm ej i plan

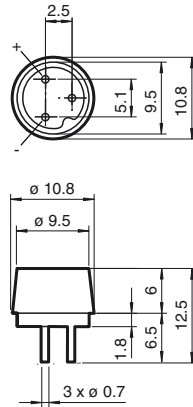

| Allmänna data                 |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Utgångs funktion              | NPN slutare                   |
| Känslavstånd $s_n$            | 5 mm                          |
| Installation                  | ej i samma plan               |
| Garanterat känslavstånd $s_a$ | 0 ... 4,05 mm                 |
| Specifikationer               |                               |
| Arbetsspänning $U_B$          | 4,75 ... 30 V DC              |
| Kopplingsfrekvens $f$         | 0 ... 500 Hz                  |
| Spänningsfall $U_d$           | $\leq 1$ V                    |
| Temperaturdrift               | $\pm 15\%$                    |
| Arbetsström $I_L$             | 0 ... 25 mA                   |
| Tomgångsström $I_0$           | $\leq 10$ mA                  |
| Omgivningsförhållande         |                               |
| Omgivningstemperatur          | -10 ... 65 °C (263 ... 338 K) |
| Mekaniska data                |                               |
| Anslutnings typ               | 3 lödstift                    |
| Kapslingsmaterial             | Polyamid                      |

## Anslutning:

E / E0

