


Bas serie
40 mm ej i plan
Snabbmonteringsförslutning



Allmänna data	
Utgångs funktion	Slutare
Känslavstånd s_n	40 mm
Installation	ej i samma plan
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 32,4 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,33
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,31
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,75
Reduktionsfaktor r_{Ms}	0,41
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	3,8 ... 30 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 30 Hz
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	ja
Spänningsfall U_d	$\leq 3,8$ V
Arbetsström I_L	2 ... 100 mA
Läckström I_r	0 ... 0,5 mA
Funktions indikering	LED, gul
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	V1-kontakt
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68
Godkännanden och certifikat	
UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose

Anslutning:

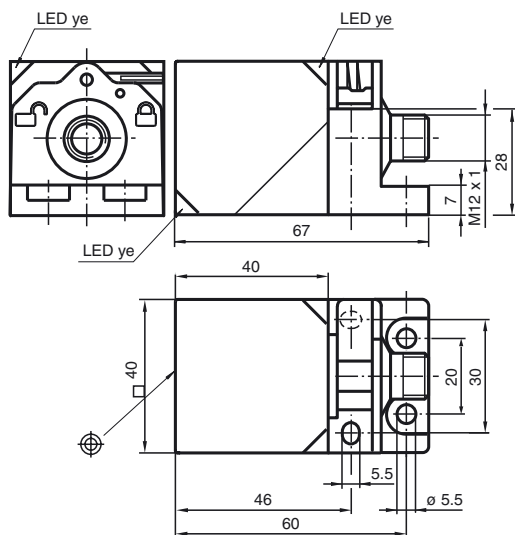