


Bas serie
1,5 mm i plan



Allmänna data	
Utgångs funktion	PNP slutande
Känslavstånd s_n	1,5 mm
Installation	inbyggbar
Utgångs typ	DC
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 1,215 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,4
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,75
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 3000 Hz
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	≤ 2 V
Arbetsström I_L	0 ... 200 mA
Läckström I_r	0 ... 0,1 mA typ. 0,1 μ A vid 25 °C
Tomgångsström I_0	≤ 10 mA
Funktions indikering	LED, gul
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	V3-kontakt
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Anslutning:

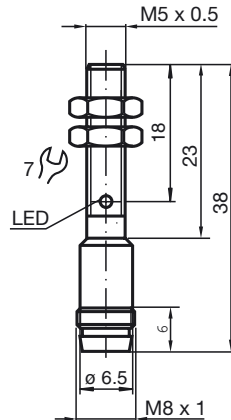