




Orderbenämning

NBN40-L2-Z5-C-V1


Kännetecken

- Bas serie
- 40 mm ej i plan
- Snabbmonteringsförlutning
- Svetstålåg

Anslutning



Pinout



Tråd färger enligt EN 6094-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Tillbehör

V1-W-2M-PUR
Kabeldosa

V1-G-2M-PUR
Kabeldosa


MHW 01

MH 02-L

V1-G

V1-W

Avmätning

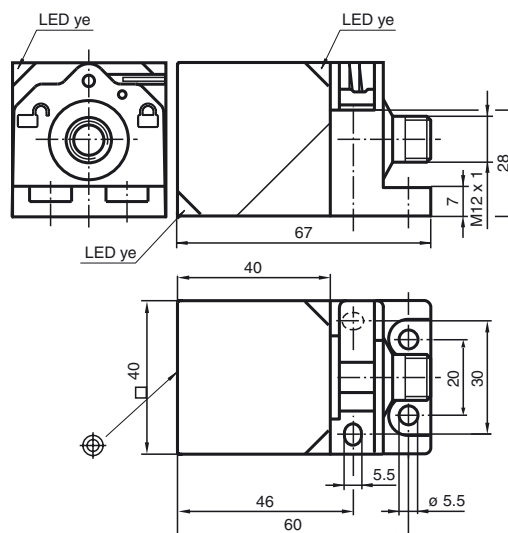

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	Öppnare
Känslavstånd	s_n 40 mm
Installation	ej i samma plan
Garanterat känslavstånd	s_a 0 ... 32,4 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,33
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,31
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,75
Reduktionsfaktor r_{Ms}	0,41

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B 3,8 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f 0 ... 3 Hz
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	ja
Spänningsfall	U_d $\leq 3,8$ V
Arbetsström	I_L 2 ... 100 mA
Läckström	I_r 0 ... 0,6 mA
Funktions indikering	LED, gul

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)

Mekaniska data

Anslutnings typ	V1-kontakt
Kapslingsmaterial	PA 6 Grivory GVN-35H
Avkännings yta	PA 6 Grivory GVN-35H
Skyddsklass	IP68

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
----------------	-------------------------------