


Komfortserie
50 mm i plan



Allmänna data	
Utgångs funktion	DC slutare/öppnare
Känslavstånd s_n	50 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 40,5 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,35
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,8
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	10 ... 60 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 80 Hz
Hysteres H	0 ... 20 typ. 5 %
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	$\leq 3,8$ V
Dimensioneringsdata	
Arbetsström I_L	2 ... 200 mA
Läckström I_r	$\leq 0,6$ mA
Funktions indikering	LED, gul
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvårsnitt	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68
Skyddsklass	II

Anslutning:

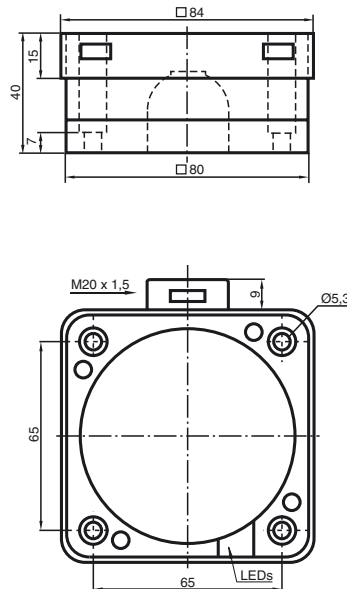